



KSP®
MACHINE TOOL DIVISION

DPF SERİ
**DİZEL PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME
YIKAMA MAKİNESİ**



**DOKUNMATİK
EKRAN**



**YÜKSEK
PERFORMANS**



**FULL
OTOMATİK**



**DETAYLI
TEST-YIKAMA-KURUTMA**

DPF SERİ

4

	DPF-S900	DPF1800-F	DPF1800-PRO	DPF1800-PREMIUM
Kabin Kapasitesi (mm)	1000 x 1000 x 1125	1800 x 600 x 1000	1800 x 600 x 1000	1800 x 600 x 1000
Yükleme Kapasitesi (kg)	250	250	250	250
Paslanmaz Çelik Konstrüksiyon	s	s	s	s
Basınç Testi-Raporlama ve Yazıcı	s	s	s	s
Kurutma Sistemi	s	s	s	s
HMI Dokunmatik Ekran	7"	10"	10"	10"
Çok Dilli Kullanıcı Arayüzü	s	s	s	s
Kontrol Paneli Destek Kolu	uz	s	s	s
Operatör Paneli	s	s	s	s
Paslanmaz Çelik Mesh Filtre	s	s	s	s
2' li Paslanmaz Çelik Filtrasyon Sistemi	uz	s	s	s
30" Hassas Torba Filtre Sistemi	s	s	s	s
30" Hassas Çoklu Kartuş Filtre Sistemi (5)	o	s	s	s
Hava Basınç Regülatörü	s	s	s	s
Yüksek Basınç Tabancası	s	s	s	s
Hava Çıkış Valfi	s	s	s	s
Hava Tabancası	s	s	s	s
Düz Kauçuk Adaptör	3 adet	4 adet	4 adet	4 adet
Konik Adaptör	2 adet	2 adet	2 adet	2 adet
İç Aydınlatma	s	s	s	s
Su Seviye Sensörü	s	s	s	s
Buhar Tahliye Fanı	s	s	s	s
Çift-El Kontrol Sistemi	s	uz	s	s
Güvenlik Işık Perdesi	uz	uz	o	s
Tank Kapasitesi (L)	150	240	240	240
Tank İzolasyonu	s	s	s	s
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Çalışma Sıcaklığı	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C
Güç Tüketimi (kW)	20	27	27	27
Kompresör Basıncı	8 - 10 CFM, 7 - 8 bar	8 - 10 CFM, 7 - 8 bar	8 - 10 CFM, 7 - 8 bar	8 - 10 CFM, 7 - 8 bar
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
Ambalaj Boyutu (mm - kg)	1430 x 1170 x 2350 - 450 kg	1080 x 2130 x 2500 - 700 kg	1080 x 2130 x 2500 - 700 kg	1080 x 2130 x 2500 - 700 kg

s standart o opsiyonel uz uygulanamaz




GENEL ÖZELLİKLER


- Paslanmaz Çelik Gövde
- Temizlik Zaman Ayarı
- Su, deterjan ve enerjiden tasarruf için geliştirildi
- Kapalı devre su döngüsü sistemi ile minimum su tüketimi
- Dokunmatik Ekran ile PLC Kontrolü
- 3 Aşamalı Paslanmaz Çelik Yeniden Kullanılabilir Filtreleme
- Basılı Raporlu Test Sistemi
- Kuru çalıştırmaya karşı pompa ve ısıtıcıları korumak için su seviye sensörü kullanılmıştır
- Isıtma elemanları özel malzemeden incoloy alaşım ile yapılır
- Avrupa Menşeli Elektrik ve Teknik Bileşenleri
- Yüksek performanslı ve güvenilir Avrupa menşeli pompalar
- Pnömatik Ön Kapı Sistemi
- Tam Otomatik Yıkama Programları
- Filtre Sabitleme Mekanizması
- Ticari Araç ve Kamyonlar için Bağlantı Aparatı
- Yüksek Basıncılı Yıkama Ünitesi

ÇALIŞMA PRENSİBİ

KSP Makine 20 yıllık mühendislik tecrübesi ile en iyi otomatik Dizel Partikül Filtresi Yıkama Makinelerini geliştirmiştir. DPF Seri yoğun Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen KSP Mühendisleri tarafından tasarlanmış ve programlanmıştır. DPF, hem binek hem de ticari araçlar için Partikül Filtrelerini temizlemek üzere tasarlanmıştır. Bağımsız yıkama ve kurutma sistemleri sayesinde aynı anda 2 farklı filtrede yıkama ve kurutma işlemleri yapılabilmektedir. DPF, KSP Mühendisleri tarafından yapılan düzenlemelerle %99'dan fazla temizlik performansı sağlar ve temizlik öncesi ve sonrası yazdırılan test raporu yardımıyla bunu kanıtlamanıza olanak tanır. Test prosedürü, tıpkı arabalarda olduğu gibi karşı basınç test yöntemi ile gerçekleştirilir. Makinenin tüm fonksiyonları ve güvenlik önlemleri PLC ve güvenlik röleleri ile kontrol edilmektedir. Önceden tanımlanmış yıkama programları ve dokunmatik ekran ile herkes Partikül yıkama konusunda uzman olabilir. DPF, CE Normlarına ve Güvenlik Kurallarına göre tasarlanmış olup; hem kullanıcının hem de DPF'lerin güvenliği için sınırlıdır. Kontroller ve hatta aydınlatma 24V DC ile yapılmaktadır. Yıkama Sisteminde bulunan Filtreleme Sistemi, her zaman temiz suya sahip olmanızı sağlar ve DPF'ler için daha verimli temizlik yapmanızı sağlar. Bu değiştirilebilir ve yıkanabilir filtreler, hem makine hem de yaptığınız iş için ortaya çıkabilecek gelecekteki kayıplardan veya ek maliyetlerden sizi korur.

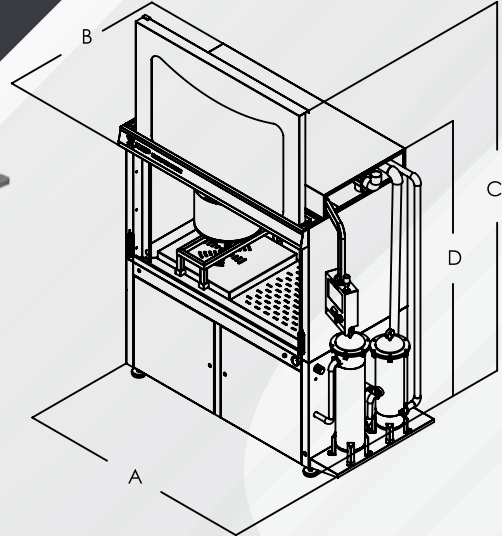

	DPF1800-F	DPF1800
A	2100	2100
B	1050	1050
C	X	3100
D	2375	2375
E	480	480

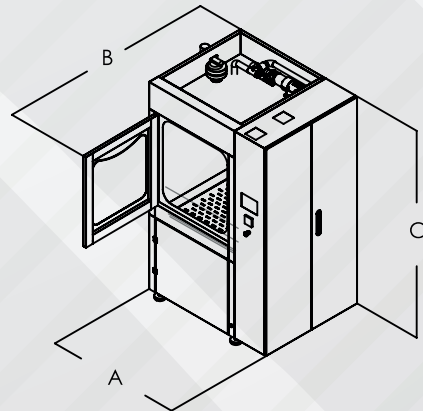

	DPF-S900
A	1450
B	1950
B _{close}	1100
C	2200

