

**KSP®****MACHINE TOOL DIVISION**


HPWM EVO S1-S2

**DÖNER SEPETLİ MANUEL YÜKSEK BASINÇLI
VE FIRÇALI YIKAMA MAKİNESİ****DETAYLI
TEMİZLİK****OTOMATİK
KAPAK****YÜKSEK
PERFORMANS****FULL
KONTROL****HPWM EVO SERİ**

20

	HPWM EVO-S1	HPWM EVO-S2
Çalışma Alanı (mm)	1100 x 1000	1300 x 1200
Sepet Çapı (mm)	600	750
Maksimum Parça Yüksekliği (mm)	600	600
Maksimum Parça Ağırlığı (kg)	300	400
Depo Kapasitesi (lt)	150	175
Yüksek Basınç Ünitesi	s	s
Yüksek Basınç Pompa Kapasitesi	150,0 bar x 1 adet	150,0 bar x 1 adet
Pompa Akışı (lt / dk)	14	14
Basınç Dengeleme Valfleri	s	s
Manometre	s	s
Manuel Fırçalı Yıkama Ünitesi	s	s
Manuel Yıkama Pompa Kapasitesi	3,0 Hp	3,0 Hp
Pompa Akışı (lt / dk)	30	30
Isıtıcı (kW)	2 adet x 4,5	2 adet x 4,5
Sıcaklık	0-50°C	0-50°C
Elektrik (V/Faz/Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC
Hava Gereksinimi (bar)	6-7	6-7
Güvenlik Ayak Pedalı	s	s
Ön Kapak Açma/Kapama Sistemi	pnömatik	pnömatik
Yan Kapak Açma/Kapama Sistemi	manuel	manuel
Manuel Döner Sepet	s	s
Otomatik Döner Sepet	o	o
Yüksek Basınç Tabancası	s	s
Manuel Yıkama Fırçası	s	s
Hava Tabancası	s	s
Su Seviye Sensörü	s	s
Otomatik Su Besleme	s	s
Paslanmaz Çelik Mesh Filtre	s	s
Hassas Filtasyon Kabı	o	o
İç Aydınlatma	s	s
Pencere Temizleyici Hava Bıçakları	o	o
Pencere Temizleyici Silecek Sistemi	s	s
Taşıma Arabası	s	s
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı (mm - kg)	1420 x 1030 x 2120 - 400 kg.	1480 x 1250 x 2310 - 500 kg.

s standart o opsiyonel

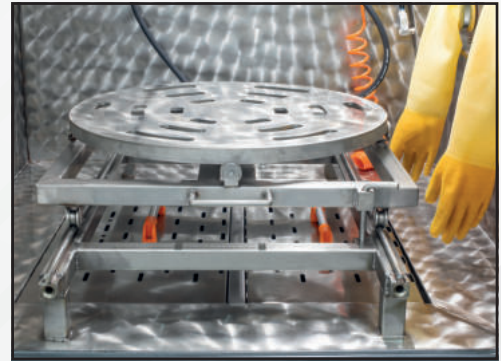



GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Basınç Ünitesi
- Fırçalı Yıkama Ünitesi
- Paslanmaz Çelik Gövde
- Özel alıştırıncı rezistans
- Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
- Parça Gözlemlene Camı
- Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
- Otomatik Su Besleme Sistemi
- Güvenlik Işık Bariyeri
- PLC Kontrol
- Dokunmatik Ekran
- CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
- Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi
- Güçlendirilmiş Yıkama Sepeti ve Taşıma Arabası

ÇALIŞMA PRENSİBİ

HPWM EVO Döner Sepetli Manuel Yüksek Basınç ve Fırçalı Yıkama Serisi, büyük ve karmaşık parçaları makine döner sepetine yerleştirilen iş parçalarını yüksek basınç ve fırçalı yıkama üniteleri sayesinde detaylı yıkanmasına olanak sağlamaktadır.


EVO Seri müşteri tercihinin bağlı olan manuel veya otomatik döner sepeti sayesinde, operatöre ağır iş parçalarının kolay ve kontrollü yıkama proseslerini tamamlamasını sağlamaktadır. Evo Seri, HPWM Seri modellerine göre daha mukavemetli hacim genişliği ve ağır iş parçalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Makinede bulunan ayak pedalı sayesinde, operatöre çok daha kolay ve kontrollü bir yıkama deneyimi sağlamaktadır. Pompadaki yüksek-düşük su akışı ve basıncı yüksek kaliteli bir temizlik sağlar. Ayrıca kabin içindeki hava tabancası yıkama sonrası uygun kurulumaya yardımcı olur.

Yıkama kabinindeki aydınlatma ve silecek sistemi ile camda oluşan buhar veya suyun temizlenmesi ile parçayı görmenizi elverişli hale getirecektir.

Makine içinde 4 ayrı filtre bulunmaktadır. Bu filtreleme sistemi sayesinde makinenin, kullanılan su ve deterjanın ömrü uzatılmış olur. Her 4 filtrede yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olduğu için ekstra giderler önlenmiştir.

HPWM EVO Döner Sepetli Manuel Yüksek Basınç ve Fırçalı Yıkama Serisi ağır iş parçalarının yüksek kaliteli temizliğinde sizlere yardımcı olacaktır.

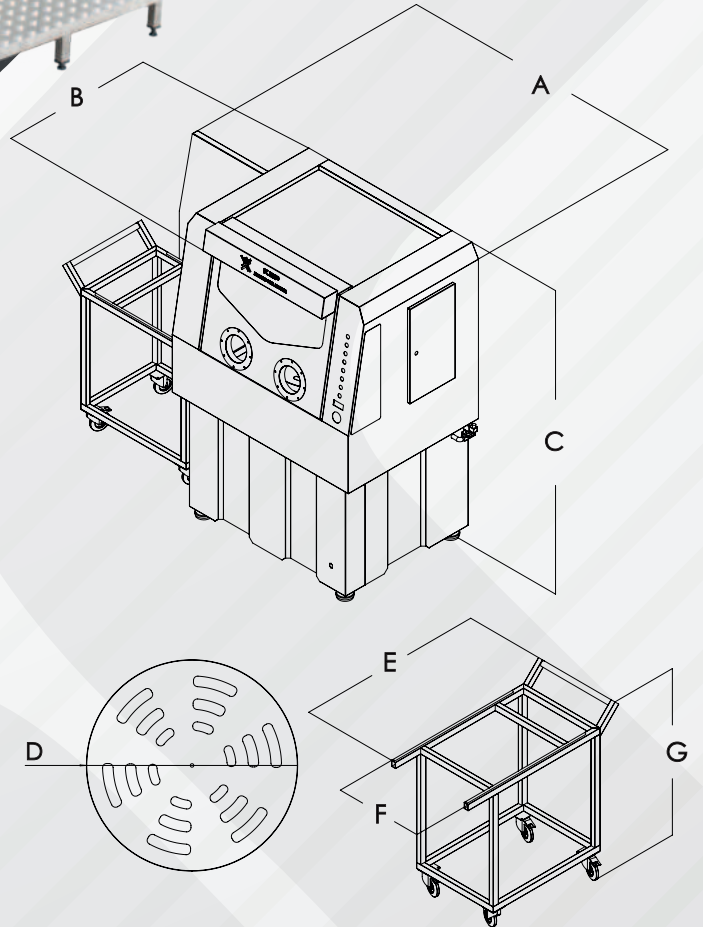

	HPWM EVO S1	HPWM EVO S2
A	2175	2400
B	1000	1175
C	2000	2000
D	600	680
E	1150	1200
F	580	660
G	1075	1075