



KSP®
MACHINE TOOL DIVISION

PURGE XLARGE1250-1500-1750-2000 SERİ
**MULTİ PROSES FULL OTOMATİK
YIKAMA-DURULAMA-KURUTMA MAKİNESİ**



**DETAYLI
TEMİZLİK**



**HEPSİ BİR ARADA
TASARIM**



**ÖZEL
TASARIM**



**OTOMASYON
KONTROL**

PURGE XLARGE

12

	PURGE XL1250	PURGE XL1500	PURGE XL1750	PURGE XL2000
Sepet Çapı (mm)	1150	1350	1600	1850
Yükleme Yüksekliği (mm)	700	700	800	900
Yükleme Kapasitesi (kg)	450	650	750	850
Yıkama Tank Kapasitesi (lt)	250	400	400	450
Durulama Tank Kapasitesi (lt)	250	200	250	450
Pompa Basıncı (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5
Pompa Kapasitesi (lt / dk)	200 - 220 (W: 200-220 / R: 200-220)	200 - 220 (W: 400-450 / R: 200-220)	200 - 220 (W: 400-450 / R: 200-220)	200 - 220 (W: 400-450 / R: 400-450)
Pompa Sayısı ve Gücü	2 adet x 3,0 Hp	3 adet x 3,0 Hp	3 adet x 3,0 Hp	4 adet x 3,0 Hp
Isıtıcı (kW)	2 adet x 7,5	3 adet x 7,5	3 adet x 7,5	4 adet x 7,5
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Zamanlayıcı (dk)	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Çalışma Sıcaklığı	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C
Döner Sepet	s	s	s	s
Yağ Sıyrıcı	s	s	s	s
Kurutma Ünitesi	o	s	s	s
30" Hassas Torba Filtre Sistemi	o	o	o	o
30" Hassas Kartuş Filtre Sistemi	o	o	o	o
Güvenlik Işık Bariyeri	o	o	o	o
Otomatik Nozul Yükseklik Ayarı	o	o	o	o
Manuel Yükleme Sistemi	o	o	o	o
Otomatik Yükleme Sistemi	o	o	o	o
Buhar Tahliye Fanı	o	o	o	o
Mist Kollektör	o	o	o	o
PLC Kontrol ve Dokunmatik Ekran	o	o	o	o
Su Seviye Kontrolü ve Otomatik Besleme	s	s	s	s
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı (mm - kg)	2060 x 1750 x 1940 - 600 kg	2000 x 2360 x 2450 - 750 kg	2930 x 2040 x 2590 - 850 kg	3070 x 2250 x 3740 - 950 kg

s standart o opsiyonel uz uygulanamaz



GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik Gövde
- Paslanmaz Çelik Döner Sepet ve Nozul
- Özel alıştırma incoly rezistans
- Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
- Parça Gözlemleme Camı
- Temizlik Süresi Ayarlama
- Isı Kontrol Sistemi
- Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
- Otomatik Su Besleme Sistemi
- Kapak Güvenlik Sistemi
- Güvenlik Işık Bariyeri
- PLC Kontrol
- Dokunmatik Ekran
- CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
- Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi
- Acil Durum Butonu
- Mekanik Kapak Kilitleme Sistemi
- Güçlendirilmiş Yıkama Sepeti ve Taşıma Arabası


ÇALIŞMA PRENSİBİ

Döner sepet üstüne yerleştirilen ürünler, kapalı bir kabin içerisinde, yüksek basınçlı ve deterjanlı su ile müşteri istekleri doğrultusunda Yıkama, Durulama, Kurutma Üniteleri, Hassas Filtrasyon gibi farklı prosesler eklenerek yıkama kalitesi arttırılmak istendiğinde tercih edilir.


Proses işlemler süresince sıcak su, makine içerisinde yerleştirilmiş boruların üzerinde bulunan püskürtücü nozullar yardımı ile parçalar üzerine püskürtülür. Purge XLarge Serisi ıçılık, su, deterjan, elektrik ve zamandan tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır.

Suyun devir-daim içinde olması ve güçlü filtrasyon sistemi su ve deterjan ihtiyacını minimum seviyelere indirir. Her türlü kir, yağ alma ve talaş temizliği için uygundur.

Ayrıca Ultrasonik Yıkama, Boya ve Yüzey İşlemleri öncesi genel temizlik için kullanılabilir.

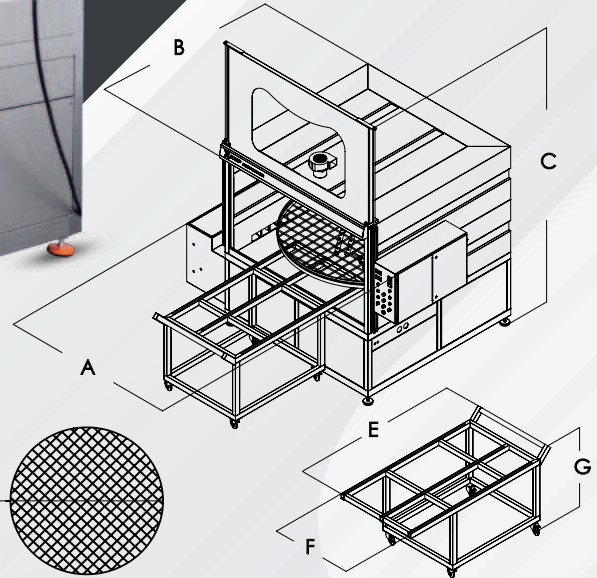

	PXL1500	PXL1750	PXL2000
A	2650	2900	3150
B	1600	1825	2075
C	3100	3350	3400
C _{close}	2250	2400	2500
D	1350	1600	1850
E	1500	1775	2000
F	850	850	1000
G	1100	1050	1050

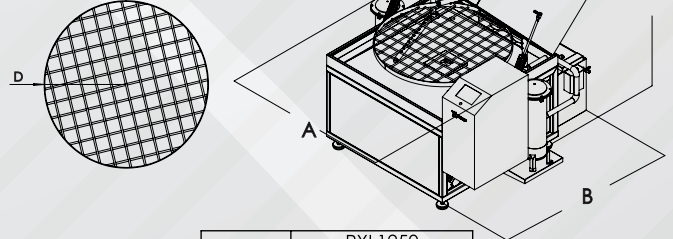

	PXL1250
A	2050
B	1875
C	2350
C _{close}	1800
D	575