

**KSP®****MACHINE TOOL DIVISION**

ALL IN ONE Q135-Q160-Q185
**MULTİ PROSES
YÜKSEK BASINÇ ÜNİTELİ
YIKAMA-DURULAMA-
KURUTMA MAKİNESİ**

**DETAYLI
TEMİZLİK****HEPSİ BİR ARADA
TASARIM****ÖZEL
TASARIM****OTOMASYON
KONTROL****ALL IN ONE Q135****ALL IN ONE Q160****ALL IN ONE Q185**

Sepet Çapı (mm.)	1350	1600	1850
Yükleme Yüksekliği (mm.)	700	800	900
Yük Kapasitesi (kg.)	650	750	850
Yıkama Ünitesi	s	s	s
Yıkama Tankı Kapasitesi (lt.)	400	400	450
Yıkama Ünitesi Pompa Adedi ve Gücü	2 adet x 3,0 Hp	2 adet x 3,0 Hp	2 adet x 3,0 Hp
Durulama Ünitesi	s	s	s
Durulama Tankı Kapasitesi (lt.)	200	250	450
Durulama Ünitesi Pompa Adedi ve Gücü	1 Adet x 3,0 Hp	1 Adet x 3,0 Hp	2 Adet x 3,0 Hp
Yüksek Basınç Ünitesi	s	s	s
Yüksek Basınç Tankı (lt.)	120	120	120
Yüksek Basınçlı Pompa Basıncı	150,0 bar x 1 adet	150,0 bar x 1 adet	150,0 bar x 1 adet
Isıtıcı (kW)	3 adet x 7,5	3 adet x 7,5	4 adet x 7,5
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC
Zamanlayıcı (dk)	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Otomatik Yıkama Ünitesi Sıcaklığı	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C
Manuel Yıkama Ünitesi Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C	0 - 50°C
Kurutma Ünitesi	o	o	o
Yağ Sıyırıcı	s	s	s
30" Hassas Torba Filtre Sistemi	o	o	o
30" Hassas Kartuş Filtre Sistemi	o	o	o
Dokunmatik Ekran - PLC Kontrol	o	o	o
Otomatik Nozul Yükseklik Ayarı	o	o	o
Manuel Yükleme Sistemi	s	s	s
Otomatik Yükleme Sistemi	o	o	o
Su Seviyesi Kontrolü ve Otomatik Besleme Sistemi	s	s	s
Buhar Tahliye Ünitesi	o	o	o
Mist Kollektör	o	o	o
AlSi430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s	s
AlSi304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o
AlSi316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o

s standart o opsiyonel

**ALL IN ONE SERİ**

14




GENEL ÖZELLİKLER

- Otomatik Püskürtme Sprey Ünitesi
- Yüksek Basınç Ünitesi
- Paslanmaz Çelik Gövde
- Paslanmaz Çelik Döner Sepet ve Nozul
- Özel alıştırıncı rezistans
- Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
- Parça Gözlemlene Camı
- Temizlik Süresi Ayarlaması
- Isı Kontrol Sistemi
- Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
- Otomatik Su Besleme Sistemi
- Kapak Güvenlik Sistemi
- Güvenlik Işık Bariyeri
- PLC Kontrol
- Dokunmatik Ekran
- CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bazıları size bu işlemler için 2-3 makineye ihtiyacınız olduğunu söyler. Ama KSP ARGE ekibi, tek makinede 4-5 çözüm ve alandan tasarruf sağlamanız için ALL in ONE' i geliştirdi. Tasarımı ve üretimi tamamen KSP Makine' ye ait olan ALL in ONE; ilk ve tek Otomatik Sprey Yıkama-Durulama ve Manuel Yüksek Basınç Üniteli Parça Yıkama Makinesi olma özelliği ile; KSP' nin sektördeki öncülüğünü ispatlayan tasarımlardan bir tanesidir. ALL in ONE dünyada benzeri olmayan ve tamamen KSP Ekibi tarafından tasarlanmıştır.

Özellikle yanmış yağ, reçine, mekanik kirler ve benzeri temizlemesi zor kirlerde Yüksek Basınçla Yıkama sonrası diğer işlemleri yapmak daha hızlı ve etkili bir temizleme çözümüdür. Üstüne bir de temizlik standartlarınız hassas temizlik gerektiriyorsa yıkama, durulama ve kurutma prosesleri uygulamanız gerekebilir. ALL in ONE bu anda devreye giriyor. Kompakt tasarımı sayesinde 3 makinenin gerektireceği alandan tasarruf sağlayarak tüm bu işlemlerinizi tek bir makinede yapabilirsiniz. Tercih ve uygulamaya göre, Kurutma, Hassas Filtrasyon, Otomatik Platform, Otomatik Yükleme gibi farklı proses ve özellikler eklenerek yıkama kalitesi artırılabilir.

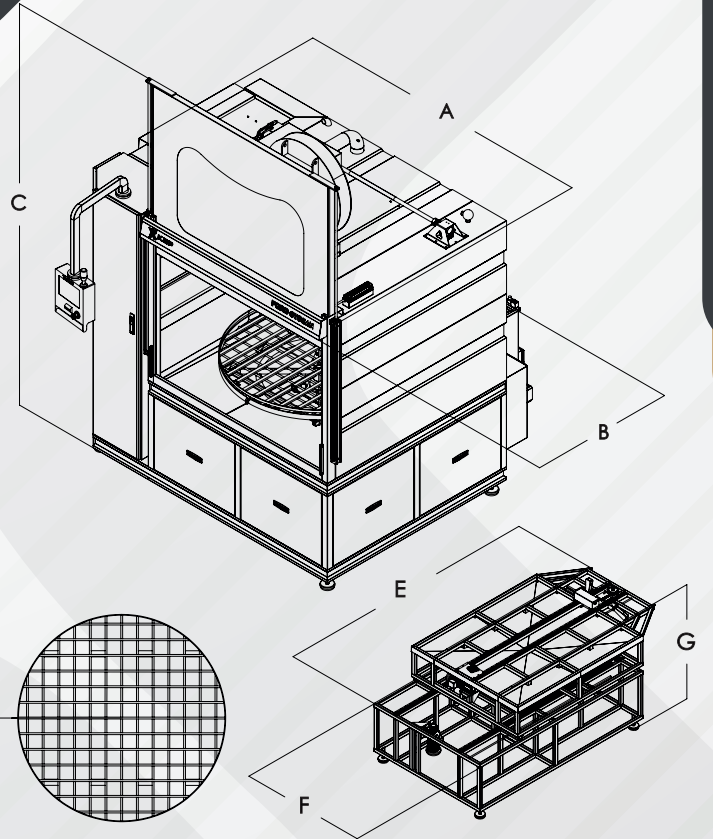

	ALL IN ONE
A	2500
B	2750
C	3350
C _{CLOSE}	3100
D	1350
E	2560
F	1400
G	1175

