

**KSP®****MACHINE TOOL DIVISION**

WM1500-1750-2000 SERİ
**ÖNDEN KAPAKLI ENDÜSTRİYEL
PARÇA YIKAMA MAKİNESİ**

**WM SERİ**

10

**KOMPAKT
TASARIM****YÜKSEK
PERFORMANS****MINİMUM
TÜKETİM****TEKNİK
SERVİS**

	WM1500	WM1750	WM2000
Sepet Çapı (mm)	1350	1600	1850
Yükleme Yüksekliği (mm)	700	800	900
Yükleme Kapasitesi (kg)	650	750	850
Tank Kapasitesi (lt)	300	300	400
Pompa Basıncı (bar)	2,5	2,5	2,5
Pompa Kapasitesi (lt / dk)	200 - 220 (Total: 400-450)	200 - 220 (Total: 600-650)	200 - 220 (Total: 600-650)
Pompa Sayısı ve Gücü	2 Adet x 3,0 Hp	3 Adet x 3,0 Hp	3 Adet x 3,0 Hp
Isıtıcı (kW)	2 adet x 7,5	3 adet x 7,5	3 adet x 7,5
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC
Zamanlayıcı (dk)	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Çalışma Sıcaklığı	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C
Döner Sepet	s	s	s
Yağ Sıyırıcı	s	s	s
Kurutma Ünitesi	o	o	o
30" Torba Hassas Filtrasyon Sistemi	o	o	o
30" Kartuş Hassas Filtrasyon Sistemi	o	o	o
Güvenlik Işık Bariyeri	o	o	o
Manuel Yükleme Arabası	s	s	s
Otomatik Sepet Yükleme Sistemi	o	o	o
Buhar Tahliye Fanı	o	o	o
Mist Kollektör	o	o	o
PLC Kontrol ve Dokunmatik Ekran	o	o	o
Su Seviye Kontrolü ve Otomatik Besleme	s	s	s
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı (mm - kg)	1970 x 1610 x 2220 - 700 kg	2230 x 1990 x 2220 - 750 kg	2480 x 2210 x 2500 - 800 kg

s standart o opsiyonel uz uygulanamaz




GENEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik Gövde
- Paslanmaz Çelik Sepet, Boru, Nozul, Fittings
- Temizlik süresi zaman ayarı
- Minimum su, deterjan ve elektrik tüketimi
- Özel alıştırma incoly rezistans
- Avrupa Menşeli Elektrik ve Teknik Bileşenleri
- Yüksek performanslı ve güvenilir Avrupa menşeli pompalar

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Döner sepet üstüne yerleştirilen ürünler, kapalı bir kabin içerisinde, yüksek basınçlı deterjanlı su ile yıkanır.

Yıkama süresince sıcak su, makine içerisinde yerleştirilmiş boruların üzerinde bulunan püskürtücü memeler yardımı ile parçalar üzerine püskürtülür. Makine, su, deterjan, elektrik ve zamandan tasarruf etmek üzere tasarlanmıştır. Suyun devir-daim içinde olması ve yerleştirilmiş filtreler su ve deterjan ihtiyacını en aza indirir.

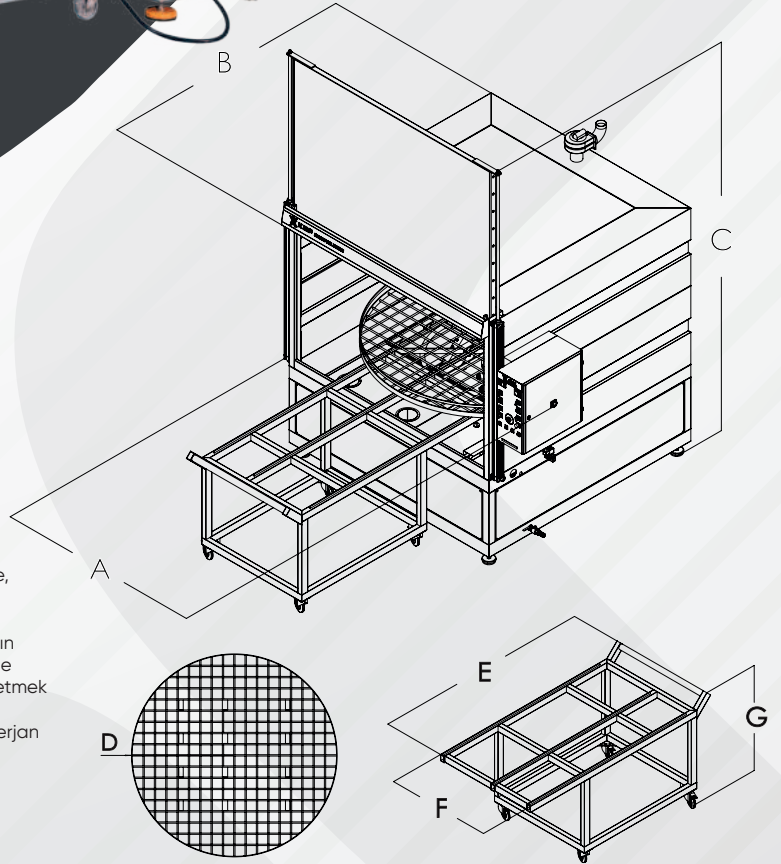

	WM1500	WM1750	WM2000
A	1950	2200	2450
B	1600	1900	2100
C	3000	3000	3475
C _{close}	2075	2100	2375
D	1350	1600	1850
E	1500	1750	2000
F	850	850	1000
G	1000	1050	1050