



KSP®
MACHINE TOOL DIVISION

DUAL JET X12-X14-X16-X18
**OTOMATİK PÜSKÜRTME SPREY VE MANUEL
YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ**



**DETAYLI
TEMİZLİK**



**HEPSİ BİR ARADA
TASARIM**



**FULL
OTOMATİK**



**TEKNİK
SERVİS**

DUAL JET SERİ

16

	DUAL JET X12	DUAL JET X14	DUAL JET X16	DUAL JET X18
Sepet Çapı (mm)	1200	1400	1600	1800
Yükleme Yüksekliği (mm)	700	700	800	900
Yükleme Kapasitesi (kg)	500	650	750	850
Yıkama Tank Kapasitesi (lt)	250	300	350	450
Spren Yıkama Ünitesi	s	s	s	s
Pompa Basıncı (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5
Pompa Kapasitesi (lt / dk)	200 - 220 (Total: 400-450)	200 - 220 (Total: 400-450)	200 - 220 (W: 600 - 650)	200 - 220 (W: 600 - 650)
Pompa Sayısı ve Gücü	2 adet x 3,0 Hp	2 adet x 3,0 Hp	3 adet x 3,0 Hp	3 adet x 3,0 Hp
Yüksek Basınç Yıkama Ünitesi	s	s	s	s
Yüksek Basınçlı Pompa Kapasitesi (lt / dk)	14	14	14	14
Yüksek Basınçlı Pompa Basıncı	1 adet x 150,0 Bar	1 adet x 150,0 Bar	1 adet x 150,0 Bar	1 adet x 150,0 Bar
Isıtıcı (kW)	2 adet x 7,5	2 adet x 7,5	3 adet x 7,5	3 adet x 7,5
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220-380-415/3-1/50-61
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Zamanlayıcı (dk)	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Çalışma Sıcaklığı	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C
Döner Sepet	s	s	s	s
Yağ Sıyırıcı	s	s	s	s
Kurutma Ünitesi	o	o	o	o
30" Hassas Torba Filtre Sistemi	o	o	o	o
30" Hassas Kartuş Filtre Sistemi	o	o	o	o
Güvenlik Işık Bariyeri	o	o	o	o
Otomatik Nozul Yükseklik Ayarı	o	o	o	o
Manuel Yükleme Sistemi	s	s	s	s
Otomatik Yükleme Sistemi	o	o	o	o
Buhar Tahliye Fanı	o	o	o	o
Mist Kollektör	o	o	o	o
PLC Kontrol ve Dokunmatik Ekran	o	o	o	o
Su Seviye Kontrolü ve Otomatik Besleme	s	s	s	s
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı (mm - kg)	1820 x 1530 X 2410 - 600 kg	1920 x 2020 x 2440 - 750 kg	2220 x 1930 x 2510 - 800 kg	2430 x 2320 x 2640 - 950 kg

• standart • opsiyonel



GENEL ÖZELLİKLER


- Otomatik Püskürtme Sprey Ünitesi
- Yüksek Basınç Ünitesi
- Paslanmaz Çelik Gövde
- Paslanmaz Çelik Döner Sepet ve Nozul
- Özel alşım incoly rezistans
- Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
- Parça Gözlemlene Camı
- Temizlik Süresi Ayarlama
- Isı Kontrol Sistemi
- Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
- Otomatik Su Besleme Sistemi
- Kapak Güvenlik Sistemi
- Güvenlik Işık Bariyeri
- PLC Kontrol
- Dokunmatik Ekran
- CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tasarım ve üretimi tamamen KSP Makine' ye ait olan Dual Jet Otomatik Püskürtme Sprey ve Manuel Yüksek Basınç Üniteli Parça Yıkama Makinesi ile KSP, sektördeki öncülüğünü korumayı hedeflemektedir.

Dual Jet Seri modelimizi diğer döner sepetli modellerden ayıran özellik çift üniteli ve yüksek temizlik hassasiyetini yakalamaktadır. Otomatik püskürtme sprej yıkamayı içinde barındırdığı gibi yüksek basınçlı ünitesi yardımıyla manuel kontrol edilebilir ve yüksek basınçlı pompası ile ulaşılabilen her noktaya kolayca ulaşma imkânı sunmaktadır. Modelimizin üniteleri içinde barındırdıkları özellikler sayesinde yıkama süresini düşürerek yıkama hassasiyetini arttırmaktadır. Dual Jet Seri işletme maliyetleri ve zamandan tasarruf etmek için tasarlanmıştır.

Yıkancak parçanın malzemesine ve kirliliğine göre uygun yıkama süresi, yıkama sıcaklığı ve yıkama kimyasalları tespit edilir. Yıkama kabini içerisindeki parçalar sırasıyla; püskürtme sprej yıkama, yüksek basınçlı yıkama ve opsiyonel olarak kurutma işlemlerine tabi tutulur. Dual Jet Seri işletme maliyetleri ve zamandan tasarruf etmek için tasarlanmıştır.

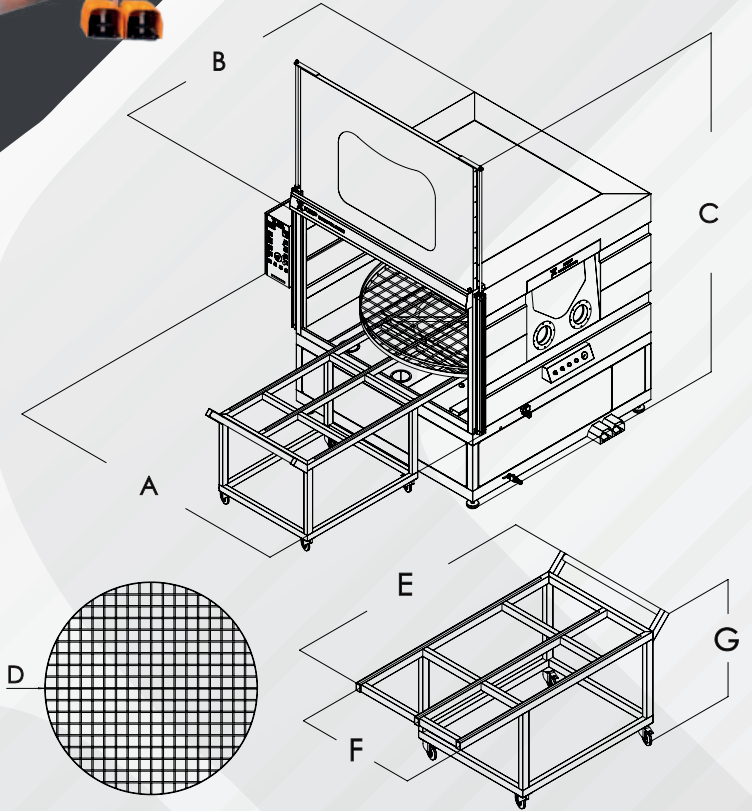

	X12	X14	X16	X18
A	1725	1975	2200	2500
B	1450	1650	1900	2100
C	3025	3100	3100	3400
C Close	2150	2250	2400	2600
D	1200	1400	1600	1850
E	1500	1600	1850	2050
F	750	750	1000	1000
G	1050	1050	1050	1050