



KSP®
MACHINE TOOL DIVISION

PAW400-800-1000

PLATFORM DALDIRMA YIKAMA MAKİNESİ

CE



**AGITASYON
YIKAMA**



**ÖZEL
TASARIM**



**OTOMATİK
YIKAMA**



**DOKUNMATİK
EKRAN**

PAW400

PAW800

PAW1000

Yükleme Kapasitesi (kg)	400	800	1.000
Platform (mm)	900 x 700	1100 x 700	1300 x 900
İç Tank Malzemesi	AISI304	AISI304	AISI304
Tank Hacmi (lt)	800	1200	1900
Tank Derinliği (mm)	800	900	1100
Elektrik (V/Faz/Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC
Kontrol	PLC	PLC	PLC
Sıcaklık	0 - 80 °C	0 - 80°C	0 - 80°C
Isıtıcı (kW)	4 adet x 7,5	4 adet x 7,5	4 adet x 7,5
Filtrasyon Sistemi	2 Hp Sirkülasyon Pompası, 500 Mikron Filtre	2 Hp Sirkülasyon Pompası, 500 Mikron Filtre	2 Hp Sirkülasyon Pompası, 500 Mikron Filtre
Platform Sistemi	s	s	s
Platform Hareketi (mm - parça yüksekliği)	400	500	700
Döngü	o	o	o
Hava Gereksinimi (bar)	8 - 10	8 - 10	8 - 10
Çalkalama	Hızlı ve Yavaş Çalkalama	Hızlı ve Yavaş Çalkalama	Hızlı ve Yavaş Çalkalama
Kapak Açma / Kapama	Pnömatik Piston ile Açma/Kapama	Pnömatik Piston ile Açma/Kapama	Pnömatik Piston ile Açma/Kapama
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o

■ standart ● opsiyonel



PAW PLUS TAM OTOMOTİK PLATFORM DALDIRMALI VE ROTASYONLU YIKAMA MAKİNESİ



CE



PAW SERİ

23

ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik Gövde
- Paslanmaz Çelik Platform ve Borulama
- Özel alıřım incoly rezistans
- Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
- Çalkalama (agitation)
- 360 Derece Dönüş Kabiliyeti
- Ařağı-Yukarı Hareket
- Talař Ayırma Konveyörü
- İstenilen Açı Aralığında Saęa ve Sola Salınım
- PLC Kontrol
- CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
- Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi

ÇALIřMA PRENSİBİ

PAW SERİ KSP'nin platform hareketli daldırma tanklarının en son ve en iyi halidir. Birçok endüstride işlemlerin kolaylařmasını ve hızlanmasını saęlar. Otomotiv, metal işleme, havacılık gibi. Parçaların su içinde hareket etmesi, yıkama süresini çok ciddi anlamda düşürür ve yıkama kalitesini artırır.

Daldırma Yıkama Makineleri yağ çıkarma, talařlı imalat sonrası parça temizlięi ve hatta boya sökme gibi işlemlerde kullanılabilir. İşlem türüne göre deterjan deęiřtirmek yeterli olacaktır.

Daldırma Yıkama Makinelerinin bütün işlem kontrolleri PLC üzerinden yönetilir. Dokunmatik ekranı ve mükemmel tasarımı sayesinde tüm kontrol sizin elinizde...


PAW PLUS SERİ platform hareketli daldırma tanklarını en son ve en iyi teknoloji ile harmanlayarak yeni bir yıkama yöntemi yaratan KSP tasarımıdır. KSP; PAW serisi modellerin yanı sıra müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları sonucunda PAW Plus modeli tasarlanmıştır.

PAW Plus, birçok endüstride özellikle karmařık işlerin etkin řekilde yıkanmasını saęlar. Otomotiv, Metal İşleme, Havacılık ve Ağır Sanayi gibi sektörlerde, karmařık yapıya sahip belirli iş parçaları bir fıktür içinde sabitlenir, daldırma tankında 360 derece döndürölür, sallanır ve bir jakuzi (çalkalama) etkisi oluřturulur, yağ alma, talař kaldırma, işleme sonrası parça temizleme ve boya çıkarma gibi süreçleri uygulamanıza izin verir. Deterjanı proses ihtiyaçlarınıza göre deęiřtirmeniz yeterli olacaktır.

PAW Plus'ın tüm proses kontrolleri PLC üzerinden yönetilir.

Ekranı ve kusursuz tasarımı sayesinde tüm kontrol sizin elinizde.

Yıkama işlemi gerektiren tüm endüstriyel parçalar, makineler, sistemler ve projeler için bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

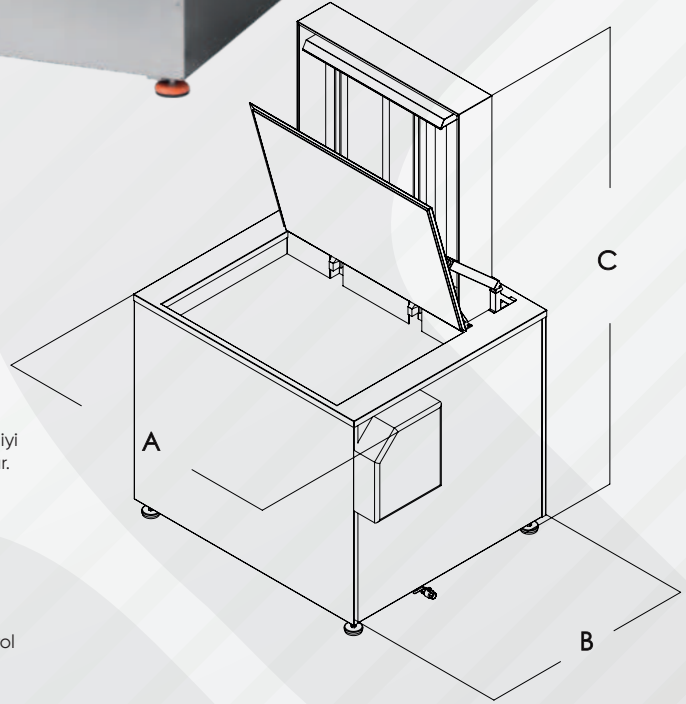

	PAW400	PAW800	PAW1000
A	1450	1650	1875
B	1275	1275	1475
C	2250	2450	2850