

**KSP®****MACHINE TOOL DIVISION**

HPWM800-1100

HPWM800-AC / 1100-AC

**YÜKSEK BASINÇLI ENDÜSTRİYEL
PARÇA YIKAMA MAKİNESİ****HPWM SERİ**

18

**DETAYLI
TEMİZLİK****OTOMATİK
KAPAK****DEVİRME
KAPAK****FULL
KONTROL**

	HPWM800	HPWM1100	HPWM800-AC	HPWM1100-AC
Çalışma Alanı (mm)	800 x 550	1100 x 700	800 x 550	1100 x 700
Yükleme Yüksekliği (mm)	800	800	800	800
Yükleme Kapasitesi (kg)	100	100	100	100
Tank Kapasitesi (lt)	70	120	70	120
Pompa Basıncı	150,0 bar x 1 adet	150,0 bar x 1 adet	150,0 bar x 1 adet	150,0 bar x 1 adet
Pompa Kapasitesi (lt / dk)	14	14	14	14
Pompa Sayısı ve Gücü	1 adet x 3,0 Hp	1 adet x 3,0 Hp	1 adet x 3,0 Hp	1 adet x 3,0 Hp
Isıtıcı (kW)	2 adet x 4,5	2 adet x 4,5	2 adet x 4,5	2 adet x 4,5
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C	0 - 50°C	0 - 50°C	0 - 50°C
Basınç Ayar Valfleri	s	s	s	s
Manometre	s	s	s	s
Hava Gereksinimi (bar)	6 - 7	6 - 7	6 - 7	6 - 7
Güvenlik Ayak Pedalı	s	s	s	s
Yüksek Tabancası	s	s	s	s
Hava Tabancası	s	s	s	s
Paslanmaz Çelik Mesh Filtre	s	s	s	s
İç Aydınlatma	s	s	s	s
Pencere Temizleyici Hava Bıçakları	o	o	o	o
Pencere Temizleyici Silecek Sistemi	s	s	s	s
Ön Kapak Açma / Kapama Sistemi	pnömatik kapak	pnömatik kapak	devirme kapak	devirme kapak
AISI430 Paslanmaz Çelik Malzeme	s	s	s	s
AISI304 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
AISI316 Paslanmaz Çelik Malzeme	o	o	o	o
Ambalaj Boyutu ve Ağırlığı (mm - kg)	1300 x 720 x 2020 - 325 kg	1330 x 730 x 2100 - 350 kg	1300 x 790 x 2020 - 325 kg	1330 x 830 x 2100 - 350 kg


s standart o opsiyonel



ÇALIŞMA PRENSİBİ

HPWM Serisi Yüksek Basıncılı Yıkama Kabini Serisi Makineleri, küçük ve karmaşık parçaları yüksek basınçlı ve deterjanlı su ile yıkamak için tasarlanmıştır. Ayak pedalı sayesinde, operatöre çok daha kolay ve kontrollü bir yıkama deneyimi sağlamaktadır. Pompadaki yüksek su akışı ve basıncı mükemmel bir temizlik sağlar. Sıcak su temizlik etkisini artırır ve izole edilmiş tank ise enerji kaybını en aza indirir.


Yıkama kabindeki iyi aydınlatma ve penceredeki havali temizleme bıçakları parçayı görmeyi kolaylaştırır ve yıkama esnasında operatörün kontrolünü artırır. Kabin içindeki hava tabancası yıkama sonrası kurulumaya yardımcı olur. Makine içinde 2 ayrı filtre bulunmaktadır. Birisi tankın girişinde, ikincisi ise tank çıkışındadır. Bu filtreleme sistemi sayesinde makinenin, kullanılan su ve deterjanın ömrü uzatılmış olur. Her iki filtrede yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olduğu için ekstra giderler önlenmiş olur. Su sıcaklığını gözlemleyebildiğiniz göstergeler ve manometre sayesinde makinenin tüm kontrolü sizde olacak."

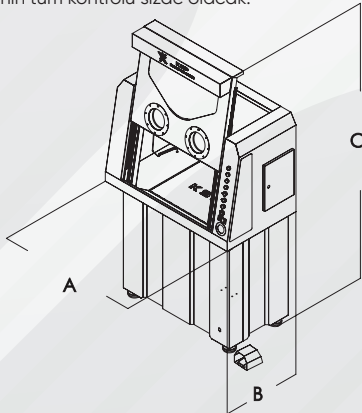

	HPWM800	HPWM1100
A	1175	1300
B	700	700
C	2375	2375
C _{close}	1875	1875

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Basıncı Ünitesi
- Fırçalı Yıkama Ünitesi
- Paslanmaz Çelik Gövde
- Özel alıştırma incelye rezistans
- Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
- Parça Gözlemleme Camı
- Isı Kontrol Sistemi
- Su Seviye Kontrol ve Rezistans-Pompa Koruma Sistemi
- Otomatik Su Besleme Sistemi
- Kapak Güvenlik Sistemi
- Güvenlik Işık Bariyeri
- CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
- Elektrik Kaçak Koruma ve 24 DC Kontrol Sistemi

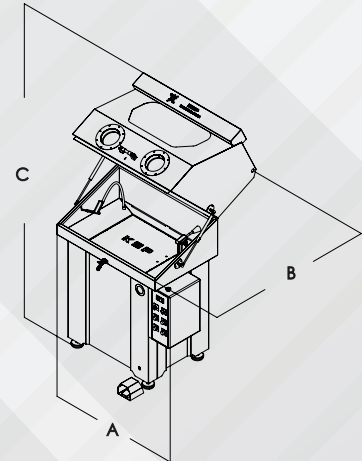

	HPWM800-AC	HPWM1100-AC
A	1275	1300
B	1000	1150
C	2050	2100
C _{close}	1850	1950