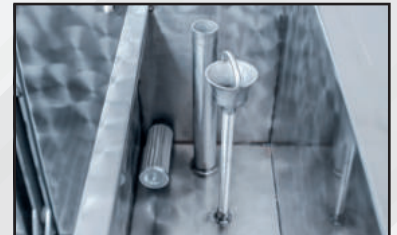


**KSP®****MACHINE TOOL DIVISION**

UWM600-800-900-1300 ULTRASONİK YIKAMA SİSTEMİ

**ULTRASONİK
YIKAMA****ÖZEL
TASARIM****OTOMATİK
YIKAMA****DOKUNMATİK
EKRAN****UWM SERİ****24**

	UWM600	UWM800	UWM900	UWM1300	UWM1300-S
İç Tank (mm)	600 x 450 x 450	800 x 500 x 500	900 x 650 x 650	1300 x 800 x 750	1300 x 800 x 750
İç Tank Kapasitesi (lt)	100	160	350	720	720
İç Tank Paslanmaz Çelik	AISI304	AISI304	AISI304	AISI304	AISI304
Platform (mm)	550 x 300	750 x 400	850 x 500	1250 x 700	1250 x 700
Platform Asansörü	o	o	s	s	s
Otomatik Kapak (Açılma ve Kapanma)	o	o	s	s	s
Yükleme Ağırlığı (kg)	75	150	250	400	400
Ultrason Gücü (Weff / Wpeak)	750 / 1500	1500 / 3000	3000 / 6000	4500 / 9000	6000 / 12000
Frekans (kHz)	27	27	27	27	27
Isıtıcı (kW)	1 adet x 4,5	1 adet x 7,5	2 adet x 7,5	2 adet x 7,5	2 adet x 7,5
PLC Kontrol ve Dokunmatik Ekran	o	o	s	s	s
Elektrik (V / Faz / Hz)	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60	220 - 380 - 415 / 1 - 3 / 50 - 60
Elektrik Kontrol	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Zamanlayıcı (dk)	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Çalışma Sıcaklığı	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C	0 - 80°C
Yağ Siyirci	uz	uz	s	s	s
Su Seviye Kontrolü ve Otomatik Besleme Sistemi	o	o	o	s	s
30" Hassas Torba Filtre Sistemi	o	o	o	o	o
30" Hassas Kartuş Filtre Sistemi	o	o	o	o	o

s standart **o** opsiyonel **uz** uygulanamaz



GENEL ÖZELLİKLER


- Paslanmaz Çelik Gövde
- Paslanmaz Çelik Platform ve Borulama
- Özel alıştırma incoly rezistans
- Paslanmaz Çelik Hassas Filtrasyon Sistemi
- Aşağı-Yukarı Hareket
- Temizlik Süresi Ayarlama
- Isı Kontrol Sistemi
- Otomatik Su Besleme Sistemi
- Kapak Güvenlik Sistemi
- PLC Kontrol
- CE Standartlarına Uygun Elektronik Komponentler
- Elektrik Kaçak Koruma ve 24 V Kontrol Sistemi

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Ultrasonik Yıkama Serisi, üretim ve bakım alanlarında ultra hassas temizliğe söz konusu sektörler için imal edilmiştir. UWM Serisi sağlam yapısı, güçlü ve etkili Ultrasonik aksamı ile mükemmel temizliği yeniden tanımlıyor. KSP Makine, her makine modelinde olduğu gibi, en iyi malzeme ve yüksek kaliteli işçiliğini birleştirerek Ultrasonik Yıkama Serisini piyasaya çıkartmıştır.

Ultrasonik Yıkama, suyun içinde ses dalgalarını kullanarak ulaşılması en zor yerlerde bile yıkama yapılabilmesine olanak sağlayan yüksek teknolojiye sahiptir. Ses dalgaları, suyun içinde parçaya çarparak ve kavitasyon oluşturarak temizleme işlemini gerçekleştirir.

Ultrasonik Yıkama Makineleri, özgün tasarım ve gelişmiş özellikler ile donatılmıştır. Kendisine özgü kapak, platform ve yağ sıyrıcı sistemleri gibi birçok özelliği vardır. Kapak ve platform sistemleri pnömatik pistonlar veya hidrolik üniteler sayesinde çalışır. Yağ sıyrıcı ise karmaşık bir tasarıma sahip olup yağı sudan neredeyse tamamen ayırır. Her türlü kir, yağ ve talaş temizliği için uygundur.

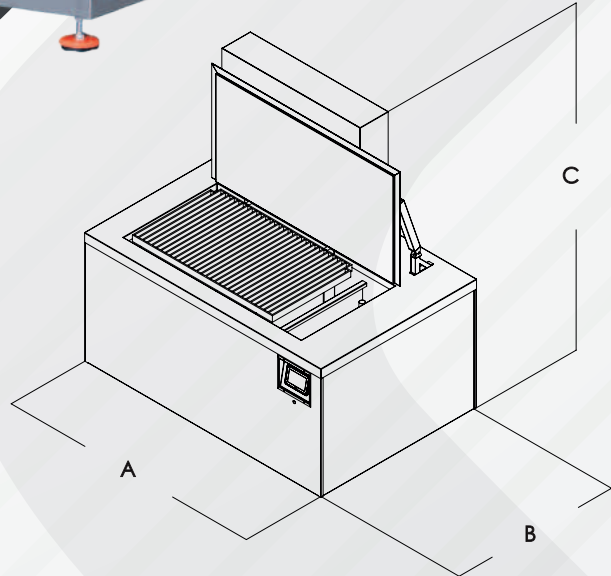

	UWM600	UWM800	UWM900	UWM1300
A	1450	1600	1750	2100
B	1000	1150	1300	1400
C	1750	1950	2150	2300

